



Bosmaaiers met rechte steel



Bosmaaiers

Product details

OVERBRENGING



Betrouwbare zwaar uitgevoerde overbrengingen, ontwikkeld voor de meest zware omstandigheden.

HANDVAT



De handvaten zijn ergonomisch gevormd, de met rubber beklede handvaten verzekeren u van uitstekend bedieningscomfort. De ACTIVE stuur helften kunnen onafhankelijk van elkaar bewogen worden.

8

TRANSMISSIE



Transmissie gemaakt van speciaal materiaal, licht maar op zwaar werk berekend. Transmissie schachten (behalve model 2.5 en 2.9) hebben 6 zelf smerende ringen om trillingen te verminderen. Al deze eigenschappen garanderen maximum comfort voor de gebruiker.

SCHOKBREKER



Om trillingen te verminderen, zijn schokbrekers geplaatst tussen motor en transmissie. Een gepatenteerd TDS (Twin Dumper System) wordt gebruikt op alle B-T modellen. Dit systeem is ontwikkeld door Active engineers om trillingen te voorkomen en te voldoen aan de meest zware regelgeving op dit gebied.

BRANDSTOF TANK



Een grote dop op de tank zorgt voor een gemakkelijk te vullen tank. Alle slangen zijn gemaakt van Viton, speciaal materiaal dat tegen ongelode benzine en hoge temperaturen kan. Er is een bescherming ingebouwd die ervoor zorgt dat er geen benzinedampen in de carburateur kunnen komen. (Vapor-Lock)



DIGITALE ONTSTEKING



De digitale ontstekingen zijn speciaal ontwikkeld door ACTIVE voor de beste prestaties. De digitale ontstekingen garanderen een makkelijke start van de motor in elke conditie, een schonere motor en lagere uitstoot.

CARBURATEUR



Walbro membraan carburateurs met primer worden op alle machines gebruikt. De membranen zijn gemaakt van speciaal materiaal (Mylar) dit garandeert een goede en lange werking ook wanneer er ongelode benzine met een hoog percentage alcohol en/of alkylaat benzine gebruikt wordt.

KOPPELING



Alle ACTIVE bosmaaiers (behalve modellen 2.5 en 2.9) zijn ontworpen met een sterke 78 mm koppeling met twee koppelingsplaten. De grote koppeling zorgt voor een langere levensduur en garandeert dat alle kracht wordt overgebracht naar het maaiblad.

UITLAAT



Speciaal metaal (dikte 1.0 mm) wordt gebruikt voor de uitlaat, dit reduceert het geluid. Doordat deze Active technologie gebruikt wordt garandeert dit een langere levensduur van de uitlaat (slijtage wordt veroorzaakt door hoge temperaturen en olie.)

DECOMPRESSIE VENTIEL



Sommige modellen zijn uitgerust met een decompressie ventiel, dit garandeert een makkelijke start. Het decompressie ventiel zorgt ervoor dat er geen kick back ontstaat en garandeert een langere levensduur van de starter.

LUCHTFILTER



Tweevoudige luchtfilters. Deze filters garanderen langere levensduur van de motor en lage onderhoudskosten. Een papieren filter kit (ideaal voor zeer stoffige omstandigheden) is beschikbaar als optie, voor 4.5 -5.5 -6.5 motoren.

MOTOR KRUKAS - ZUIGER



De twee delige krukas met twee tegen gewichten zijn gemaakt van een hoge staal kwaliteit. Het speciale ontwerp vermindert trillingen en garandeert hoge prestaties. Zuiger: Ultra lichte zuigers zijn gebruikt voor lage trillingen. Alle zuigers zijn gemaakt van speciaal gegoten staal en zijn voorzien van twee zuigerveren voor een langere levensduur van de motor.

Bosmaaiers

Rechte steel

MOD. 2.5 - 2.9

steel ø 24 mm - ∩ 1.5 mm



Model	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Carburateur Walbro	Ontsteking	Luchtfilter	Koppeling ø mm	Brandstof tank inhoud lt	Gewicht kg	Uitrusting	Prijs
2.5 L	250804	24.5	1.4/1.03	WYC	Electronisch	Enkel	54	0.5	4.8	Nylon maaikop 120 8x1.25 SX F	
2.5 B	250802	24.5	1.4/1.03	WYC	Electronisch	Enkel	54	0.5	5.3		
2.9 L	290004	28.5	1.7/1.25	WYC	Electronisch	Enkel	54	0.5	4.8	Ergonomisch enkel band harnas Mod.Easy	
2.9 B	290002	28.5	1.7/1.25	WYC	Electronisch	Enkel	54	0.5	5.3		

MOD. 2.6 - 3.0

steel ø 26 mm - ∩ 1.5 mm



Model	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Carburateur Walbro	Ontsteking	Luchtfilter	Koppeling ø mm	Brandstof tank inhoud lt	Gewicht kg	Uitrusting	Prijs
2.6 L	260004	26.0	1.5/1.1	WYK	Digitaal	Enkel	78	0.6	5.8	Nylon maaikop 120 8x1.25 SX F	
2.6 B	260002	26.0	1.5/1.1	WYK	Digitaal	Enkel	78	0.6	6.3		
3.0 L	300004	29.0	1.8/1.3	WYK	Digitaal	Enkel	78	0.6	5.8	Ergonomisch enkel band harnas Mod.Easy	
3.0 B	300002	29.0	1.8/1.3	WYK	Digitaal	Enkel	78	0.6	6.3		

Bosmaaiers

Rechte steel

MOD. 3.5 - 4.0

steel ø 26 mm - ∩ 1.5 mm



Model	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Carburateur Walbro	Ontsteking	Luchtfilter	Koppeling ø mm	Brandstof tank inhoud lt	Gewicht kg	Uitrusting	Prijs
3.5 L	350004	35.0	2.0/1.47	WYK	Digitaal	Enkel	78	0.8	6.3	Nylon maaikop 120 10x1.25 SX F Ergonomisch enkel band harnas (mod. L) Ergonomisch dubbel band harnas (mod.4.0B) Professioneel maaiblad	
3.5 B	350002	35.0	2.0/1.47	WYK	Digitaal	Enkel	78	0.8	6.8		
4.0 L	400004	38.0	2.3/1.7	WYK	Digitaal	Enkel	78	0.8	6.5		
4.0 B	400002	38.0	2.3/1.7	WYK	Digitaal	Enkel	78	0.8	7.0		

MOD. Griffie 4.5 - 5.4

steel ø 26 mm - ∩ 1.5 mm



Model	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Carburateur Walbro	Ontsteking	Luchtfilter	Koppeling ø mm	Brandstof tank inhoud lt	Gewicht kg	Uitrusting	Prijs
Griffie 4.5 L	454044	42.7	2.6/1.9	WYK	Digitaal	Dubbel	78	1.1	7.5	Nylon maaikop 120 10x1.25 SX F Ergonomisch enkel band harnas (mod. L) Ergonomisch dubbel band harnas (mod.4.0B) Professioneel maaiblad	
Griffie 4.5 B	454042	42.7	2.6/1.9	WYK	Digitaal	Dubbel	78	1.1	7.8		
Griffie 5.4 L	554044	51.7	3.0/2.2	WYK	Digitaal bij decompressie	Dubbel	78	1.1	7.5		
Griffie 5.4 B	554042	51.7	3.0/2.2	WYK	Digitaal bij decompressie	Dubbel	78	1.1	7.8		

Bosmaaiers

Rechte steel

MOD. 4.5 - 5.5 - 6.5 Brutale

steel ø 30 mm - ∩ 2 mm



Mod. L


Mod. B

Model	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Carburateur Walbro	Ontsteking	Luchtfilter	Koppeling ø mm	Brandstof tank inhoud lt	Gewicht kg	Uitrusting	Prijs
4.5 L	450004	42.7	2.6/1.9	WYK	Digitaal	Dubbel	78	1.1	7.9	Nylon maaikop 120 (150 voor mod. 6.5) 10x1.25 SX F Ergonomisch enkel band harnas (mod. L) Ergonomisch dubbel band harnas (mod.4.0B) Professioneel maaiblad	
4.5 B	450002	42.7	2.6/1.9	WYK	Digitaal	Dubbel	78	1.1	8.2		
5.5 L	550004	51.7	3.0/2.2	WYK	Digitaal bij decompressie	Dubbel	78	1.1	7.9		
5.5 B	550002	51.7	3.0/2.2	WYK	Digitaal bij decompressie	Dubbel	78	1.1	8.2		
6.5 L Brutale	650004	62.0	4.5/3.3	WYK	Digitaal bij decompressie	Paper	78	1.1	8.4		

12

MOD. 2.5 - 3.5

4 takt motor - steel ø 26 mm - ∩ 1.5 mm

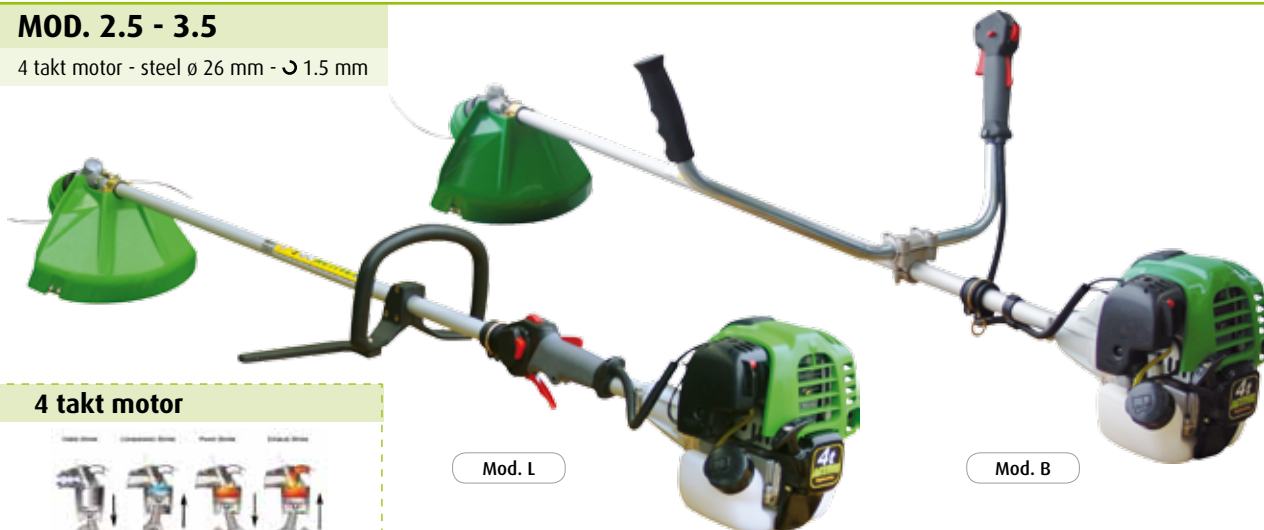

Mod. L

Mod. B

4 takt motor



Model	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Carburateur Walbro	Ontsteking	Luchtfilter	Koppeling ø mm	Brandstof tank inhoud lt	Gewicht kg	Uitrusting	Prijs
2.5 L 4T	254T04	24.5	1.1/0.81	WYL	Digitaal	Enkel	54	0.5-oil 0.08	6.1	Nylon maaikop 120 10x1.25 SX F	
2.5 B 4T	254T02	24.5	1.1/0.81	WYL	Digitaal	Enkel	54	0.5-oil 0.08	6.5		
3.5 L 4T	354T04	33.5	1.6/1.18	WYL	Digitaal	Enkel	78	0.65-oil 0.1	6.8	Ergonomisch enkel band harnas Easy	
3.5 B 4T	354T02	33.5	1.6/1.18	WYL	Digitaal	Enkel	78	0.65-oil 0.1	7.2		

MOD. 4.0 BT

steel ø 26 mm - ∩ 1.5 mm

MOD. 4.5 BT - 5.5 BT - 6.5 BT Brutale

steel ø 30 mm - ∩ 2 mm



GEPATENTEERDE TDS ANTIVIBRATIE SYSTEEM



Het gepatenteerde Twin Dumper Systeem (TDS) vermindert drastisch de trillingen. Het systeem staat toe om de bedieningshendels individueel aan te passen dit garandeert maximum comfort voor de gebruiker. Het in te klappen stuur maakt hem gemakkelijk om op te bergen.

Model	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Carburateur Walbro	Ontsteking	Luchtfilter	Koppeling ø mm	Brandstof tank inhoud lt	Gewicht kg	Uitrusting	Prijs
4.0 BT	404002	38.0	2.3/1.7	WYK	Digitaal	Enkel	78	0.8	7.4	Nylon maaikop 120 (150 for mod. 6.5) 10x1.25 SX F	
4.5 BT	454002	42.7	2.6/1.9	WYK	Digitaal	Dubbel	78	1.1	8.4		
5.5 BT	554002	51.7	3.0/2.2	WYK	Digitaal door decompressie	Dubbel	78	1.1	8.4	Ergonomisch dubbel band harnas safe Easy	
6.5 BT Brutale	654002	62.0	4.5/3.3	WYK	Digitaal door decompressie	Paper	78	1.1	8.9	Professioneel maaiblاد	


Accessoires

voor bosmaaiers Ø 24*/26mm steel


*Om de heggenschaar en snoeistokzaag accessoires aan de modellen bosmaaiers 2.5 en 2.9 (24 mm steel - zie pagina 10) te bevestigen heeft u de adapter (onderdeelnr. 22355) nodig. Zonder deze adapter zijn de genoemde accessoires niet te bevestigen op de genoemde modellen.

HEGGENSCHAAR

T550

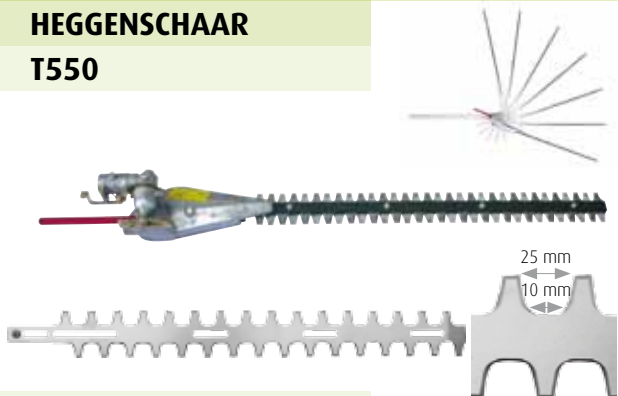

HEGGENSCHAAR

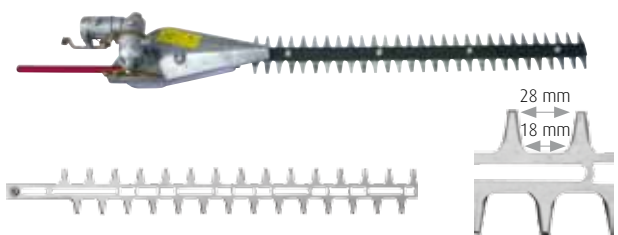

Model	Code	Blad mm/inches	Step mm	Prijs
T550	600010	550 / 22"	35	
T480 Ultralight	600810	480 / 19"	35	

SNOEISTOKZAAG



Recht



Hoek 35°

Model	Code	Zaagblad mm / inches	Prijs
RECHT 3/8" P9038	600005	254 / 10"	
RECHT TYPE 1/4" P9014	610005	203 / 8"	
HOEK TYPE 3/8" P3538	600003	254 / 10"	
HOEK TYPE 1/4" P3514	610003	203 / 8"	

14

STUUR MODIFICATIE SETS

van L naar B



van L naar BT



van B/BT naar L



van B naar BT



Model	Code	Steel	Prijs
van L naar B	20715*	Ø 26	
van L naar B	20505*	Ø 30	

* Harness SAFE included

van L naar BT	23592*	Ø 26	
van L naar BT	23593*	Ø 30	

* Harness SAFE included

van B/BT naar L	20716*	Ø 26	
van B/BT naar L	20506*	Ø 30	

* Harness EASY included

van B naar BT	22876	Ø 26	
van B naar BT	22877	Ø 30	



Ruggedragen bosmaaiers



Ruggedragen bosmaaiers

Product details

MOTOR KRUKAS - ZUIGER



De twee delige krukas met twee tegen gewichten zijn gemaakt van hoge staal kwaliteit. Het speciale ontwerp vermindert trillingen en garandeert hoge prestaties. Zuiger: Ultra lichte zuigers zijn gebruikt voor lage trillingen. Alle zuigers zijn gemaakt van speciaal gegoten staal en zijn voorzien van twee zuigerveren voor een langere levensduur van de motor.

DECOMPRESSIE VENTIEL



Sommige modellen zijn uitgerust met een decompressie ventiel, dit garandeert een gemakkelijke start. Het decompressie ventiel zorgt ervoor dat er geen kick back ontstaat en garandeert een langere levensduur van de starter.

BRANDSTOFTANK



Een grote dop op de tank zorgt voor een gemakkelijk te vullen tank. Alle slangen zijn gemaakt van Viton, speciaal materiaal dat tegen ongelood benzine en hoge temperaturen kan. Er is een bescherming ingebouwd die ervoor zorgt dat er geen benzinedampen in de carburateur kunnen komen. (Vapor-Lock)

LUCHTFILTER



Tweevoudige luchtfilters. Deze filters garanderen een langere motor levensduur en lagere onderhoudskosten. Een papieren filter kit (ideaal voor zeer stoffige omstandigheden) is beschikbaar als optie, voor 4.5 -5.5 -6.5 motoren.

DIGITALE ONTSTEKING



De digitale ontstekingen zijn speciaal ontwikkeld door ACTIVE voor de beste prestaties. De digitale ontstekingen garanderen een makkelijke start van de motor in elke conditie, een schonere motor en lagere uitstoot.

CARBURATEUR



Walbro WYK membraan carburateurs met primer worden op alle machines gebruikt. De membranen zijn gemaakt van speciaal materiaal (Mylar) dit garandeert een goede en lange werking ook wanneer er ongelode benzine met een hoog percentage alcohol en/of alkylaatz benzine gebruikt wordt.

KOPPELING



Alle ACTIVE bosmaaiers (behalve modellen 2.5 en 2.9) zijn uitgerust met een sterke 78 mm koppeling met twee koppelingsplaten. De grote koppeling zorgt voor een langere levensduur en garandeert dat alle kracht wordt overgebracht naar het maaiblad.

UITLAAT



Het speciale metaal (dikte 1.0 mm), gebruikt voor de uitlaat, reduceert het geluid. De Active technologie die hiervoor gebruikt wordt garandeert een langere levensduur van de uitlaat (veroorzaakt door hoge temperaturen en olie).



SCHOKBREKER



Om trillingen te verminderen, zijn schokbrekers geplaatst tussen motor en transmissie.

TRANSMISSIE



De transmissie is gemaakt van special materiaal, licht maar op zwaar werk berekend. Transmissie schachten (behalve model 2.5 en 2.9) hebben 6 zelf smerende ringen om trillingen te verminderen. Al deze eigenschappen garanderen maximum comfort voor de gebruiker.

TUSSEN AS VERBINDING



Simpele en betrouwbare geharde tussen as koppeling.



OVERBRENGING



Betrouwbare zwaar uitgevoerde overbrengingen, ontwikkeld voor de meest zware omstandigheden.

SNELKOPPELING




De flexibele aandrijf as kan in enkele seconden los gekoppeld worden door simpel de veiligheids pin uit te trekken.

HANDVAT



De handvaten zijn ergonomisch gevormd, de rubber beklede handvaten verzekeren u van het beste werk comfort.

SNELWISSEL SYSTEEM



De accessoires, op alle ACTIVE ruggedragen bosmaaiers, kunnen in enkele seconden verwisseld worden. De ruggedragen machines kunnen gebruikt worden als bosmaaier, zaag, heggenschaar, blazer, olijven schudder en cultivator. Een veiligheidspin garandeert een veilige verbinding.

Ruggedragen bosmaaier


Multi inzetbaar

MOD. 3.5

4 takt motor - steel ø 26 mm - ∩ 1.5 mm

MOD. 4.0 - 4.5 - 5.5

steel ø 26 mm - ∩ 1.5 mm

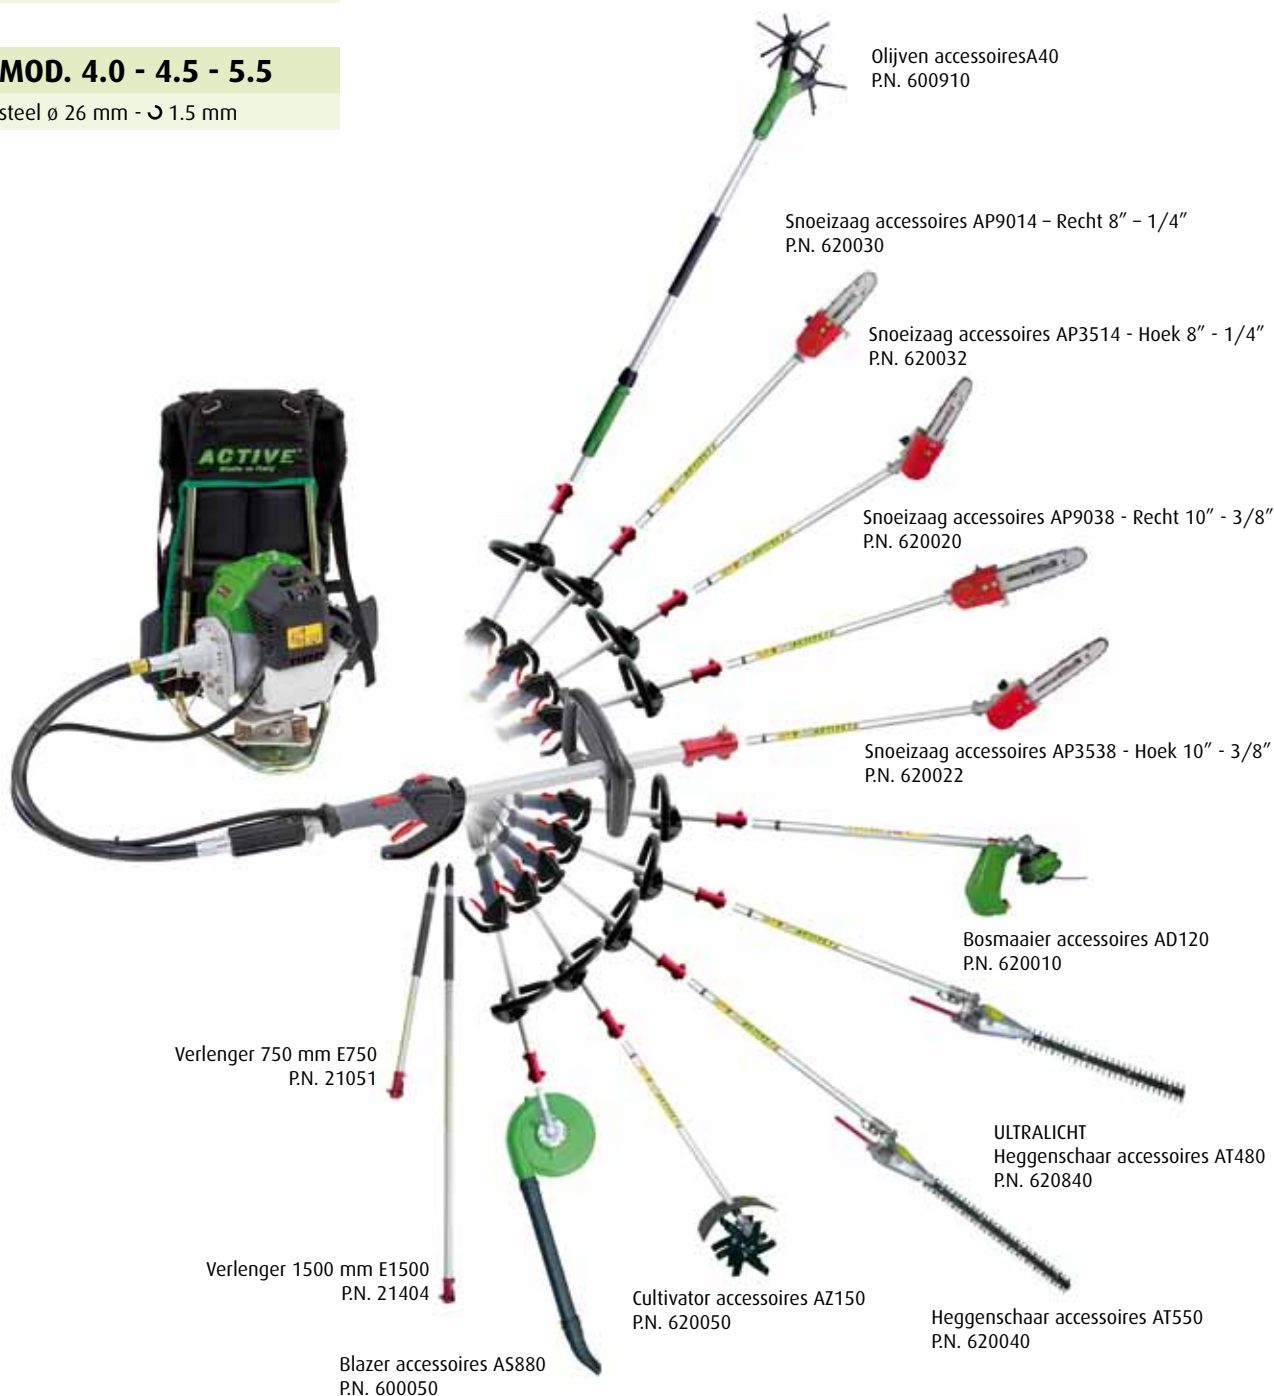

Model	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Brandstof tank inhoud lt	Gewicht kg inclusief bosmaaier accessoires	Uitrusting	Prijs
3.5 Z 4T	354T05*	33.5	1.6/1.18	0.65-oil 0.1	10.6	Maaikop 120 10x1.25 SX F Professioneel blad	
4.0 Z	400005*	38.0	2.3/1.7	0.8	10.6		
4.5 Z	450005*	42.7	2.6/1.9	1.1	11.6		
5.5 Z	550005*	51.7	3.0/2.2	1.1	11.6		

*Artikelnummer is alleen motor en bosmaaier accessoires.

Ruggedragen bosmaaier

Rechte steel

MOD. 6.5 Brutale

steel ø 26 mm - ∩ 1.5 mm



Accessoires getoond op pagina 20 kunnen niet gebruikt worden op model 6.5 Z



Model	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Brandstof tank inhoud lt	Gewicht kg inclusief bosmaaier accessoires	Uitrusting	Prijs
6.5 Z Brutale	650005	62.0	4.5/3.3	1.1	12.0	Maaikop 120 10x1.25 SX F Professioneel blad	



Accessoires

voor multi inzetbare ruggedragen bosmaaiers

OLIJVEN SCHUDDER A40

4:1 R.P.M. reductie
Koppel omvormer
Lengte 1500 mm



Model	Code	Prijs
A40	600910	

BOSMAAIER



Model	Code	Prijs
AD120	620010	

RECHTE SNOEIZAAG



Model	Code	Ketting	Blad mm/inches	Prijs
AP9038	620020	3/8" LP	254 / 10"	
AP9014	620030	1/4"	203 / 8"	

HOEK SNOEIZAAG




Model	Code	Ketting	Blad mm/inches	Prijs
AP3538	620022	3/8" LP	254 / 10"	
AP3514	620032	1/4"	203 / 8"	

HEGGENSCHAAR



Model	Code	Blad mm/inches	Prijs
AT550	620040	550 / 22"	
AT480 Ultralight	620840	480 / 19"	

CULTIVATOR

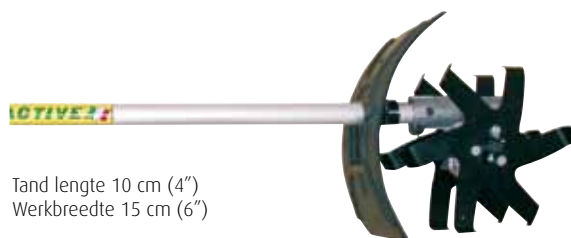

Tand lengte 10 cm (4")
Werkbreedte 15 cm (6")

Model	Code	Prijs
AZ150	620050	

BLAZER



Blaas volume
max. 880 kubieke meters/uur
Max lucht snelheid 89 meter/seconde

Model	Code	Prijs
AS880	600050	

VERLENGERS



Model	Code	Lengte mm/inches	Prijs
E750	21051	750 / 29"	
E1500	21404	1500 / 59"	



Multi inzetbare bosmaaiers



Multi inzetbare bosmaaiers

Product details

MOTOR KRUKAS - ZUIGER



De twee delige krukas met twee tegen gewichten zijn gemaakt van een hoge kwaliteit staal. Het speciale ontwerp vermindert trillingen en garandeert hoge prestaties. Zuiger: Ultra lichte zuigers zijn gebruikt om trillingen te verminderen. Alle zuigers zijn gemaakt van speciaal gegoten staal en zijn voorzien van twee zuigerveren voor een langere levensduur van de motor.

KOPPELING



Alle ACTIVE bosmaaiers (behalve modellen 2.5 en 2.9) zijn ontworpen met een sterke 78 mm koppeling met twee koppelingsplaten. De grote koppeling zorgt voor een langere levensduur en garandeert dat alle kracht wordt overgebracht naar het maaiblad.

SCHOKBREKER



Om trillingen te verminderen, zijn schokbrekers geplaatst tussen motor en transmissie.

LUCHTFILTER



Tweevoudige luchtfilters. Deze filters garanderen een langere levensduur van de motor en lagere onderhoudskosten. Een papieren filter kit (ideaal voor zeer stoffige omstandigheden) is beschikbaar als optie, voor 4.5 -5.5 motoren.

DECOMPRESSIE VENTIEL



Sommige modellen zijn uitgerust met een decompressie ventiel, dit garandeert een makkelijke start. Het decompressie ventiel zorgt ervoor dat er geen kick back ontstaat en garandeert een langere levensduur van de starter.

DIGITALE ONTSTEKING



De digitale ontstekingen zijn speciaal ontwikkeld door ACTIVE voor de beste prestaties. De digitale ontstekingen garanderen een makkelijke start van de motor in elke conditie, een schonere motor en lagere uitstoot.



CARBURATEUR



Walbro WYK membraan carburateurs met primer worden op alle machines gebruikt. De membranen zijn gemaakt van speciaal materiaal (Mylar) dit garandeert een goede en lange werking ook wanneer er ongelode benzine met een hoog percentage alcohol en/of alkylaat benzine gebruikt wordt.

UITLAAT



Het speciale metaal (dikte 1.0 mm), gebruikt voor de uitlaat, reduceert het geluid. De Active technologie die hiervoor gebruikt wordt garandeert een langere levensduur van de uitlaat (veroorzaakt door hoge temperaturen en olie)

BRANDSTOF TANK



Een grote dop op de tank zorgt voor gemakkelijk te vullen tank. Alle slangen zijn gemaakt van Viton, speciaal materiaal dat tegen ongelood benzine en hoge temperaturen kan. Er is een bescherming ingebouwd die ervoor zorgt dat er geen benzinedampen in de carburateur kunnen komen (Vapor-Lock.)

OVERBRENGINGEN



Overbrengingen gemaakt van special material, licht maar op zwaar werk berekend. Transmissie schachten hebben 6 zelf smerende ringen om trillingen te verminderen. Al deze eigenschappen garanderen maximum comfort voor de gebruiker.

AANDRIJVINGEN



Betrouwbare zwaar uitgevoerde aandrijvingen, ontwikkeld voor de meest zware omstandigheden.



HANDVAT

ROTOFIX



Multi functioneel handvat met gepatenteerd "Rotofix" system. De "alles in één" handvat geeft de gebruiker de mogelijkheid om het handvat in elke werkbare positie te gebruiken. Model EVO 2.5 en EVO 2.9 zijn niet met het gepatenteerde "Rotofix" system uitgerust.

SNELWISSEL SYSTEEM



Het snelwissel system zorgt voor het eenvoudig wisselen van de accessoires. Een veiligheids-pin garandeert een veilige verbinding. Dank zij de ACTIVE "snelwissel system" is in enkele seconden de multi inzetbaar machine te gebruiken als bosmaaier of als zaag of als heggenschaar.

TUSSEN AS VERBINDING




Simpele en betrouwbaar geharde tussen as koppeling.

Multi inzetbare bosmaaiers

Evolution

Steel ø 26 mm - \curvearrowright 1.5 mm

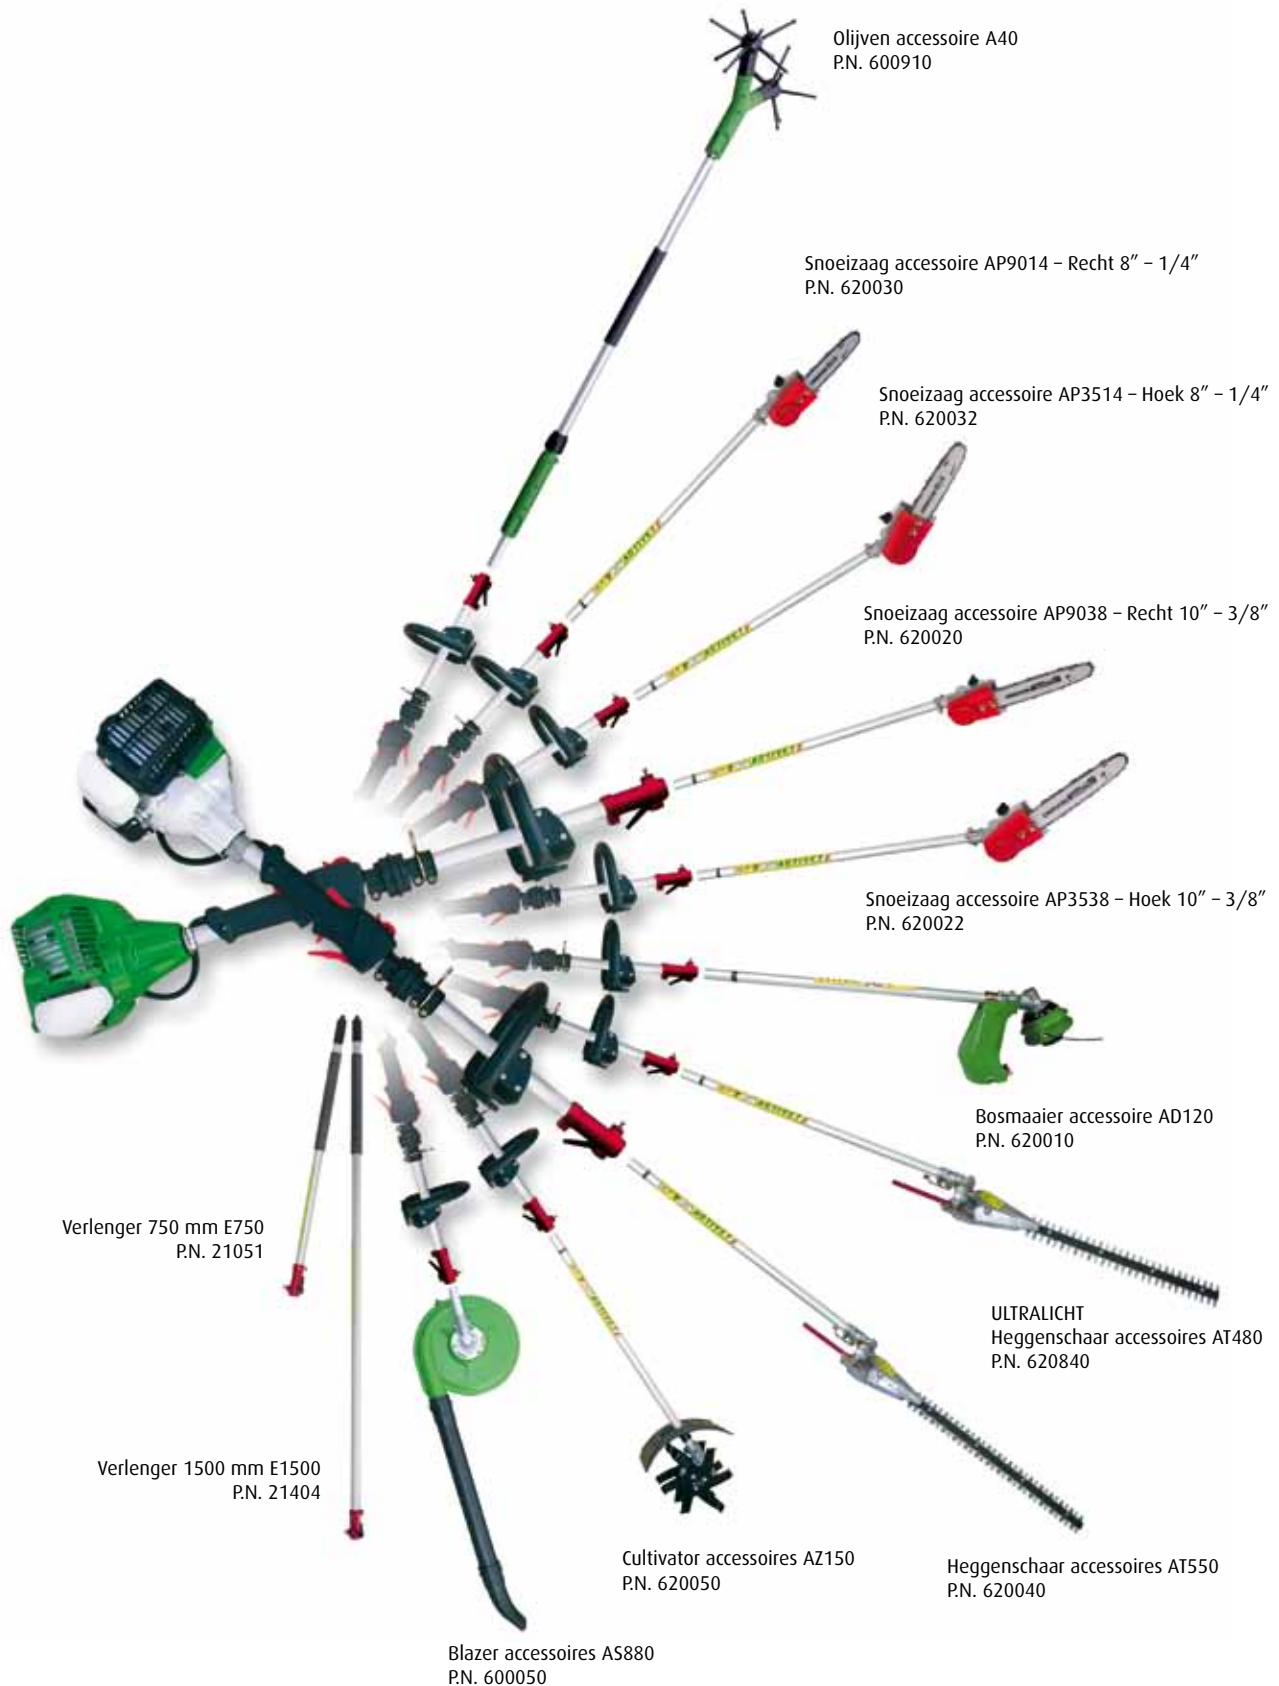

Multi inzetbare bosmaaiers

Evolution

MOD. Evolution 2.5 - 2.9

Steel ø 26 mm - ∩ 1.5 mm




Model	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Membraan carburateur type Walbro	Luchtfilter	Koppeling ø mm	Brandstof tank inhoud lt	Olie tank inhoud lt	Gewicht kg	Uitrusting	Prijs
Evolution 2.5	25EV04	24.5	1.4/1.03	WYC	Enkel	54	0.5	-	5.3	Maaikop 120 10x1.25 SX F	
Evolution 2.9	29EV04	28.5	1.7/1.25	WYC	Enkel	54	0.5	-	5.3	Ergonomisch enkel band harnas Easy Professioneel blad	

25

MOD. Evolution 2.6 - 3.4

Steel ø 26 mm - ∩ 1.5 mm

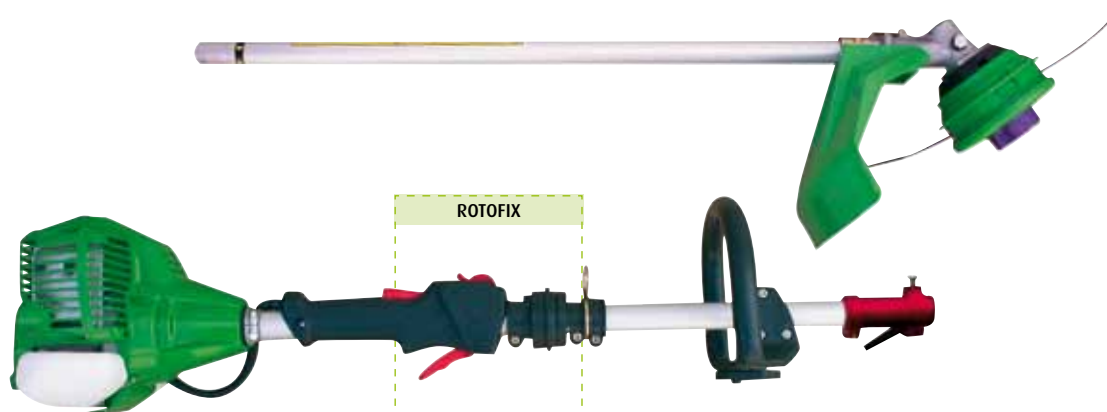


Model	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Membraan carburateur type Walbro	Luchtfilter	Koppeling ø mm	Brandstof tank inhoud lt	Olie tank inhoud lt	Gewicht kg	Uitrusting	Prijs
Evolution 2.6	262604	26.0	1.5/1.1	WYK	Enkel	78	0.6	-	6.5	Maaikop 120 10x1.25 SX F	
Evolution 3.4	343404	29.0	1.9/1.4	WYK	Enkel	78	0.6	-	6.6	Ergonomisch enkel band harnas Easy Professioneel blad	

Multi inzetbare bosmaaiers

Evolution

MOD. Evolution 3.5 - 4.0

Steel ø 26 mm - ⤵ 1.5 mm

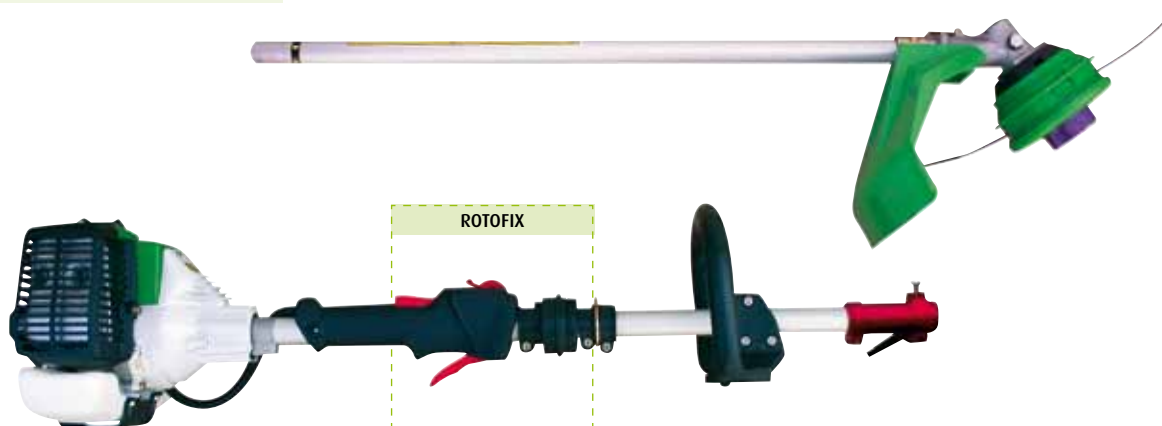


Model	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Membraan carburateur type Walbro	Luchtfilter	Koppeling ø mm	Brandstof tank inhoud lt	Olie tank inhoud lt	Gewicht kg	Uitrusting	Prijs
Evolution 3.5	353504	35.0	2.0/1.47	WYK	Enkel	78	0.8	-	6.7	Maaikop 120 10x1.25 SX F	
Evolution 4.0	404004	38.0	2.3/1.7	WYK	Enkel	78	0.8	-	6.7	Ergonomisch enkel band harnas Easy Professioneel blad	

26

MOD. Evolution 4.5 - 5.4

Steel ø 26 mm - ⤵ 1.5 mm

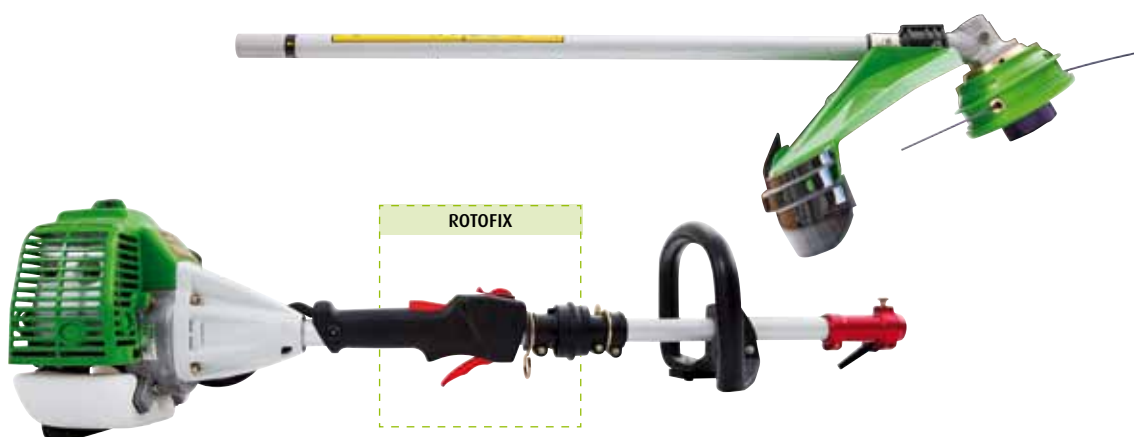


Model	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Membraan carburateur type Walbro	Luchtfilter	Koppeling ø mm	Brandstof tank inhoud lt	Olie tank inhoud lt	Gewicht kg	Uitrusting	Prijs
Evolution 4.5	454504	42.7	2.6/1.9	WYK	Double	78	1.1	-	7.7	Maaikop 120 10x1.25 SX F Ergonomisch enkel band harnas Easy Professioneel blad	
Evolution 5.4	545404	51.7	3.0/2.2	WYK	Double	78	1.1	-	7.7		

Multi inzetbare bosmaaiers

Evolution en Viper

MOD. Evolution 2.5 - 3.5

4 takt motor - Steel ø 26 mm - ∩ 1.5 mm

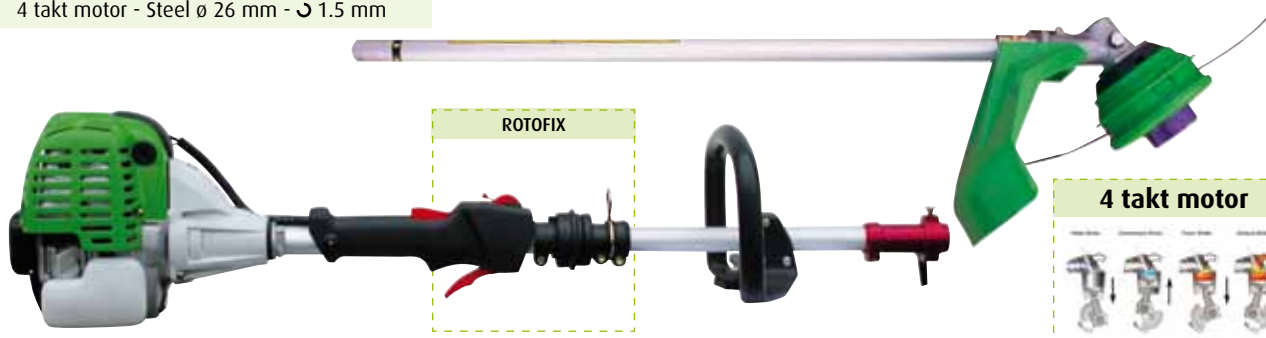


Model	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Membraan carburateur type Walbro	Luchtfilter	Koppeling ø mm	Brandstof tank inhoud lt	Olie tank inhoud lt	Gewicht kg	Uitrusting	Prijs
Evolution 2.5 4T	254T25	24.5	1.1/0.8	WYL	Enkel	54	0.5	0.08	6.0	Maaikop 120 10x1.25 SX F Ergonomisch enkel band harnas Easy Professioneel blad	
Evolution 3.5 4T	354T35	33.5	1.6/1.18	WYL	Dubbel	78	0.65	0.1	7.0		

ALLE EVOLUTION* EN VIPER MODELLEN ZIJN UITGERUST MET HET UNIEK "ROTOFIX" HANDVAT SYSTEEM

ROTOFIX

Het gepatenteerde Rotofix handvat systeem zorgt dat de gebruiker deze kan vastzetten in elke gewenste positie. Deze toepassing garandeert hoog comfort en veiligheid tijdens gebruik van elke accessoires.

* niet beschikbaar op de modellen 2.5 evo en 2.9 evo

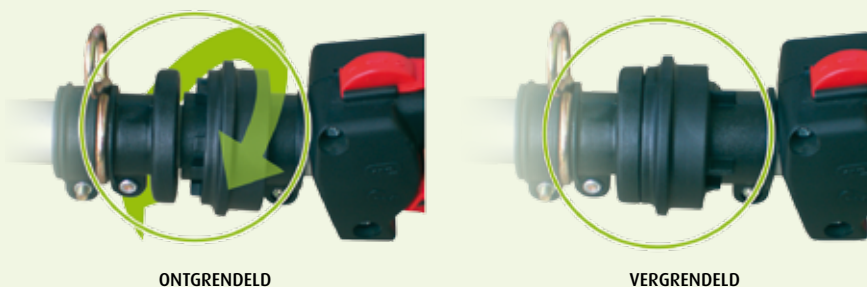

27

MOD. Viper 3.4 - 4.0

Steel ø 26 mm - ∩ 1.5 mm



Mod. VIPER 3.4

Mod. VIPER 4.0

Model	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Membraan carburateur type Walbro	Luchtfilter	Koppeling ø mm	Brandstof tank inhoud lt	Olie tank inhoud lt	Gewicht kg	Uitrusting	Prijs
Viper 3.4 Alleen motor	620001	29.0	1.9/1.4	WYK	Enkel	78	0.6	-	5.6	Ergonomisch enkel band harnas	
Viper 4.0 Alleen motor	624001	38.0	2.3/1.7	WYK	Enkel	78	0.8	-	6.0		

Accessoires

voor Evolution en Viper bosmaaiers

ZAAG

RECHT



Model	Code	Ketting	Blad mm/inches	Prijs
AP9038	620020	3/8" LP	254 / 10"	
AP9014	620030	1/4"	203 / 8"	

HOEK




Model	Code	Ketting	Blad mm/inches	Prijs
AP3538	620022	3/8" LP	254 / 10"	
AP3514	620032	1/4"	203 / 8"	

Professionele snoeizagen met hoge prestaties.

Specificaties:

- Olie tank inhoud 100 cc
- Stalen olie pomp

- 2 bevestigingspunten voor het blad
- Automatische ketting smeer systeem
- Speciaal vliegwiel voor hoge prestaties
- Uitgevoerd met takkenvanger

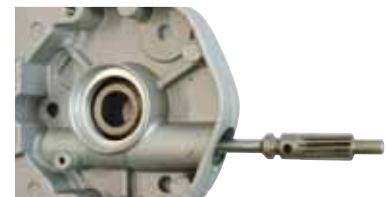


28

HEGGENSCHAREN

Ideaal voor snoeien van heggen, ook voor de moeilijk bereikbare stukken; kan ook gebruikt worden voor het lange gras of schoonhouden van bloemen perken. De chrome-vanadium snijbladen verzekeren u van de beste snoei resultaten.

AT550

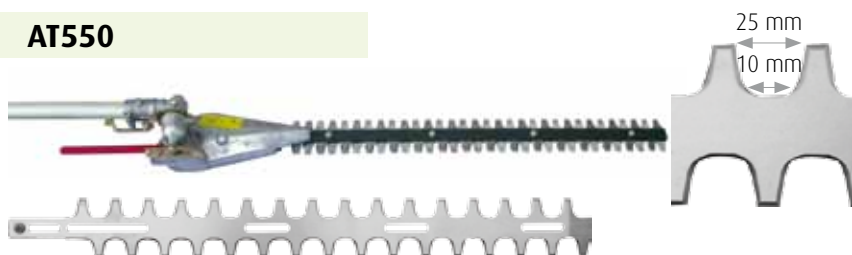

Model	Code	Blad mm/inches	Tussen ruimte mm	Prijs
AT550	620040	550 / 22"	35	


AT480 ULTRALIGHT



Model	Code	Blad mm/inches	Tussen ruimte mm	Prijs
AT480 Ultralight	620840	480 / 19"	35	

BLAD

7 posities

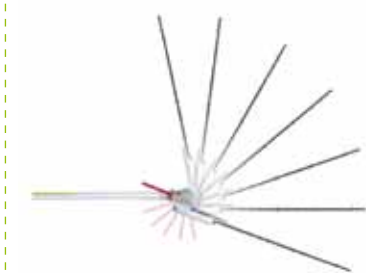

TRANSMISSIE



Accessoires

voor Evolution en Viper bosmaaiers

BLAZER



Blaas volume max. 880 kubiek meters/uur
Max lucht snelheid 89 meter/seconde



Model	Code	Prijs
AS880	600050	


29

BOSMAAIER



Model	Code	Prijs
AD120	620010	

CULTIVATOR

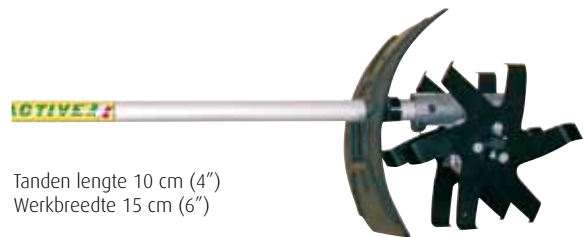

Tanden lengte 10 cm (4")
Werkbreedte 15 cm (6")

Model	Code	Prijs
AZ150	620050	

OLIJVEN SCHUDDER A40

4:1 R.P.M. reductie
Koppel omvormer
Lengte 1500 mm



Model	Code	Prijs
A40	600910	

VERLENGERS



Model	Code	Lengte mm / inches	Prijs
E750	21051	750 / 29"	
E1500	21404	1500 / 59"	

Multi inzetbare bosmaaaiers

Evolution en Viper



Evolution Series

30

